NITRILO GENTLE GRIP 9.0 GRAMOS
NARANJA O NEGRO

NITRILO	NEGRO O NARANJA	SIN POLVO	S-XL	AMBIDIESTRO	SUPERFICIE DIAMANTADA

Guante con superficie **GRIP**, diseñado para ofrecer una sujeción segura y un manejo preciso. Proporciona protección frente a riesgos químicos específicos y frente a disolventes en contactos esporádicos.

Su mayor espesor aporta una resistencia adicional y mejora la durabilidad.

Especialmente indicado para aplicaciones en el sector de la automoción y en tareas de higiene profesional.

Características:

No contiene proteína de látex, apto para alérgicos al látex	**Texturado en palmas y dedos, facilitando el agarre.**
Negro o naranja, sin polvo, de un solo uso, ambidiestros	**Alta resistencia y durabilidad.**
Puño con reborde, protección frente a derrames.	**Flexibilidad y Adaptabilidad. Grosor especial.**

Presentación:

- Caja dispensadora de 50 unidades, con apertura troquelada para acceso higiénico al guante.
- Embalaje contiene: 10 cajas de 50 unidades
- Dimensión: 240 x 120 x 60 mm







Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, Referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano.

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.

DISTRIBUIDOR OFICIAL
ASATEX Protección Laboral SL
Tel. (34) 935 603 611
www.asatex.eu - info@asatex.com

NITRILO GENTLE GRIP 9.0 GRAMOS NARANJA O NEGRO

REF	Color	Talla	T. numérica	EAN 13	EAN 14
2807	Negro	S	7	8435234528075	18435234528072
2808	Negro	M	8	8435234528082	18435234528089
2809	Negro	L	9	8435234528099	18435234528096
2810	Negro	XL	10	8435234528105	18435234528102
2820	Naranja	S	7	8435234528204	18435234528201
2821	Naranja	M	8	8435234528211	18435234528218
2822	Naranja	L	9	8435234528228	18435234528225
2823	Naranja	XL	10	8435234528235	18435234528232

Normativa:

- Categoría III. Marca CE según Reglamento (UE) 2016/425
- ISO 16604:2004. Bacteriófago.
- EN ISO 374-1:2016. Punto 7 EN 374-2. Punto 5 de la norma EN374-4. Método UNE-EN 16523-1:2015
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 21420:2020 Y EN 420:2003+A1:2009. Desteridad Nivel 5
- Reglamento (UE) nº10/2011 de la Comisión de 14 enero de 2011. Contacto con alimentos.

PERMEACIÓN. EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación.
Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	NIVEL	LETRA
N-HEPTANO	4	J
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	6	K
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%	5	P
FORMALDEHIDO 37%	3	T

Niveles de prestación:

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) J: n-HEPTANO: -2.23%


(DR) K: Hidróxido sódico 40% = -17.83%

(DR) P:Peróxido de Hidrógeno 30% = 5.81%

(DR) T: Formaldehido 37% = 33.75%

El EPI tipo GUANTE DE NITRILO "GENTLE GRIP" debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias, hongos y virus).

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo.

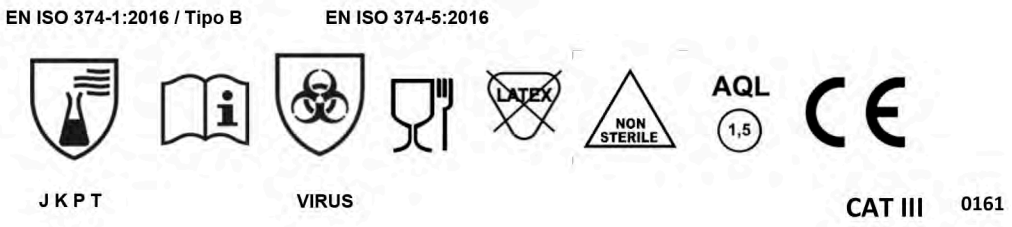

Dimensiones del Guante	S	M	L	XL
ANCHO DE PALMA	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
LONGITUD	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
ESPESOR EN PUÑO SIN GRIP	0.15± 2 mm	0.15± 2 mm	0.15± 2 mm	0.15± 2 mm
ESPESOR EN PALMA CON GRIP	0.55 ± 2 mm	0.55 ± 2 mm	0.55 ± 2 mm	0.55 ± 2 mm
Peso gr. (± 0.3)	8.9	9.0	10.0	10.8

Rev MARZO 2026